

توضیحات


۱. روکار

۲. مخصوص درب های مگنت دار




۳. کاپ لولا ۳۵ میلی متر

۴. قابلیت ریگلاژ دارد


مگنت مورد استفاده در این لولا سر فلزی می باشد که خاصیت آهنربایی داشته باشد.

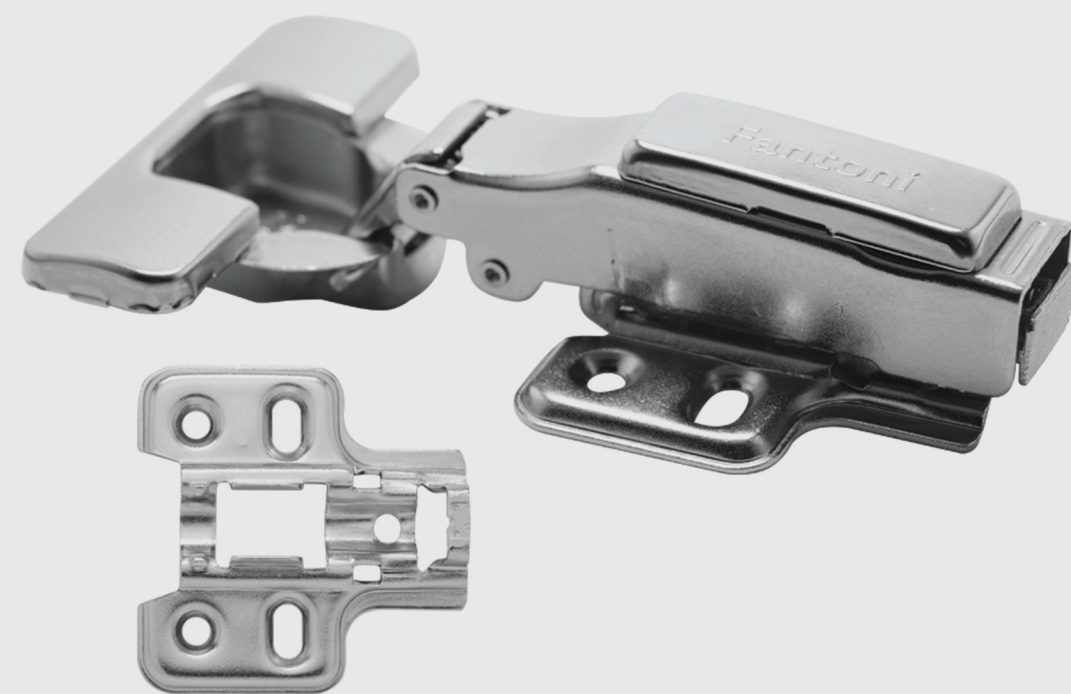

ضخامت درب	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	تست خوردگی	زاویه بازشو	پایه	تنظیم سرعت آرامبند	نوع پمپ	آرامبند	نوع لولا	سری	کد کالا
۱۶-۲۴ میلیمتر	۳-۵ میلیمتر	۴۸ ساعت	۱۱۰ °	چهارپیچ ملیبی	ندارد	ندارد	ندارد	روکار کلیپسی	اکو	A042

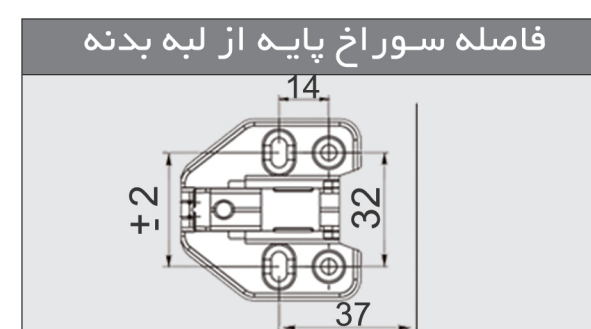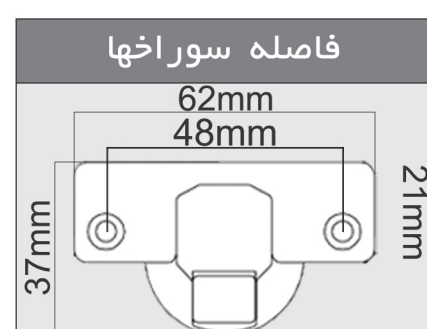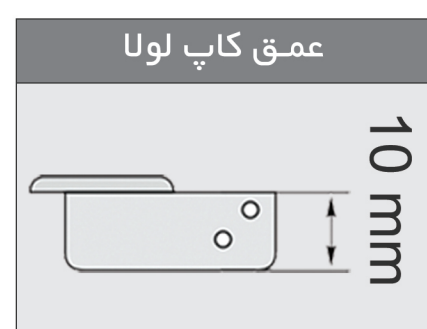


۴. مطابق تصاویر زیر لولا را ریگلاژ نمایید.

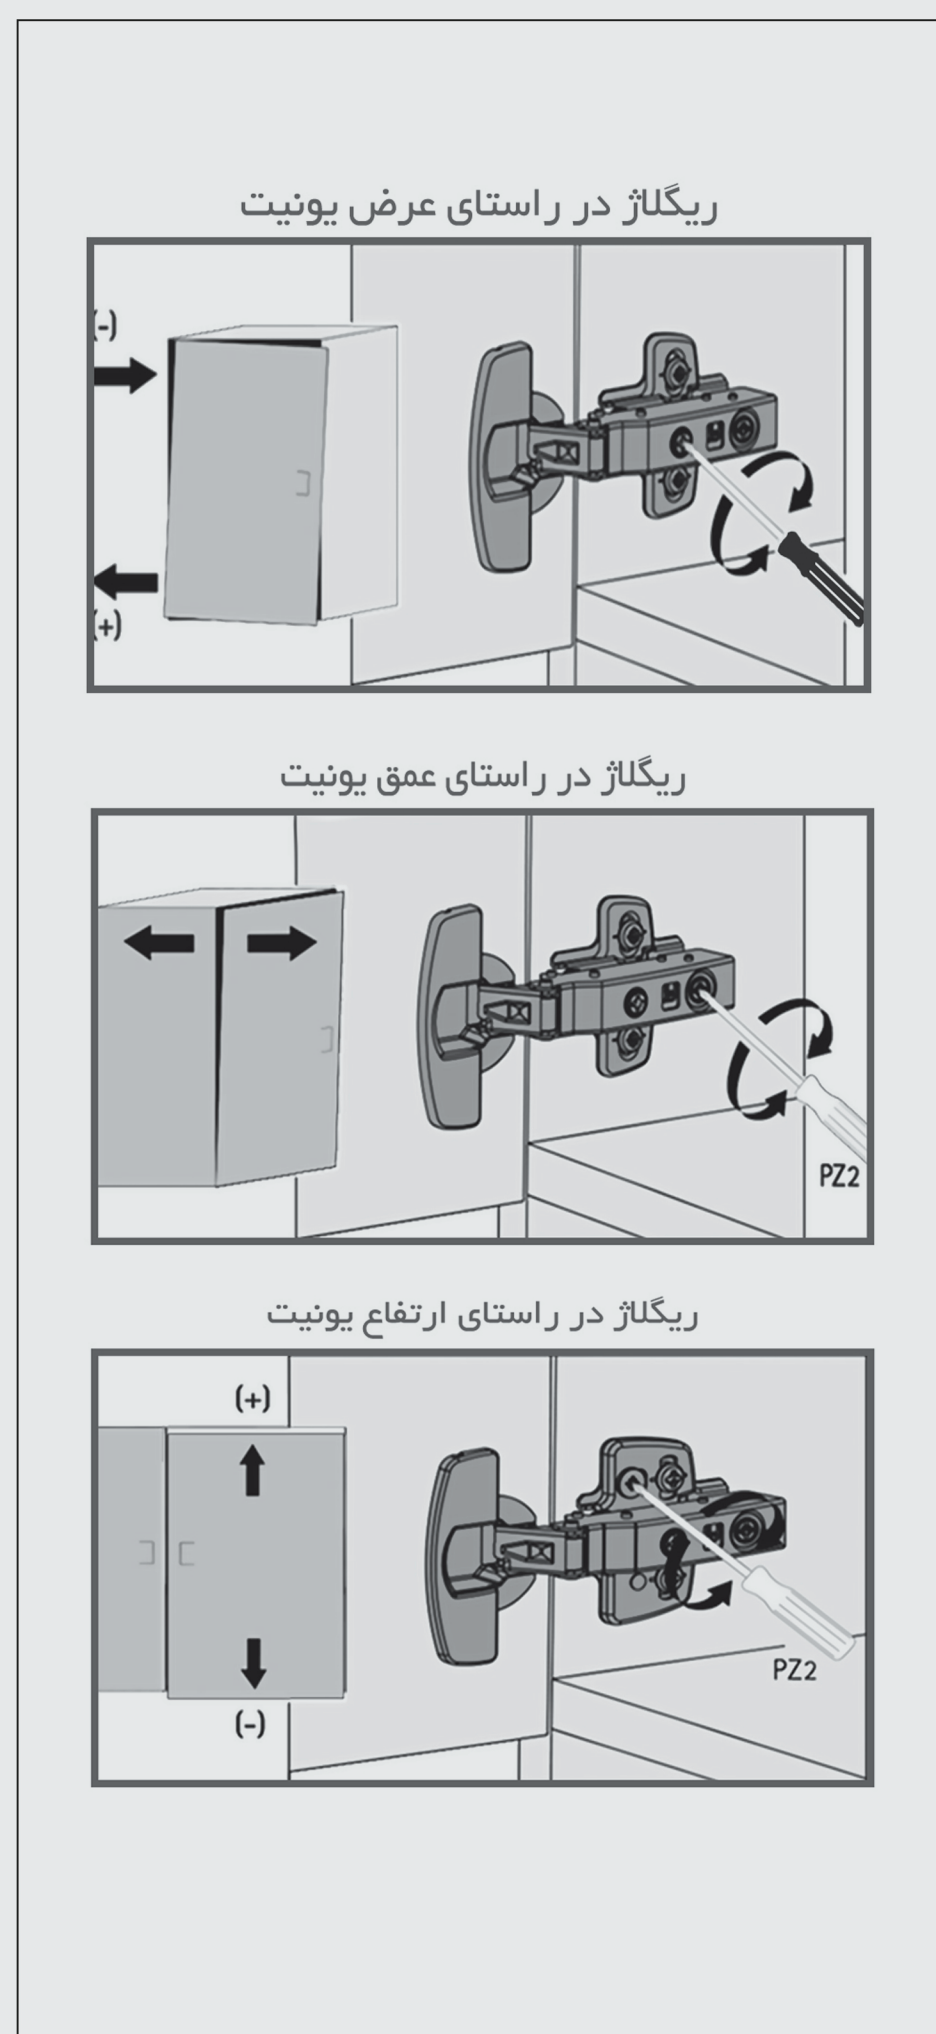

۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.



ابعاد فنی:

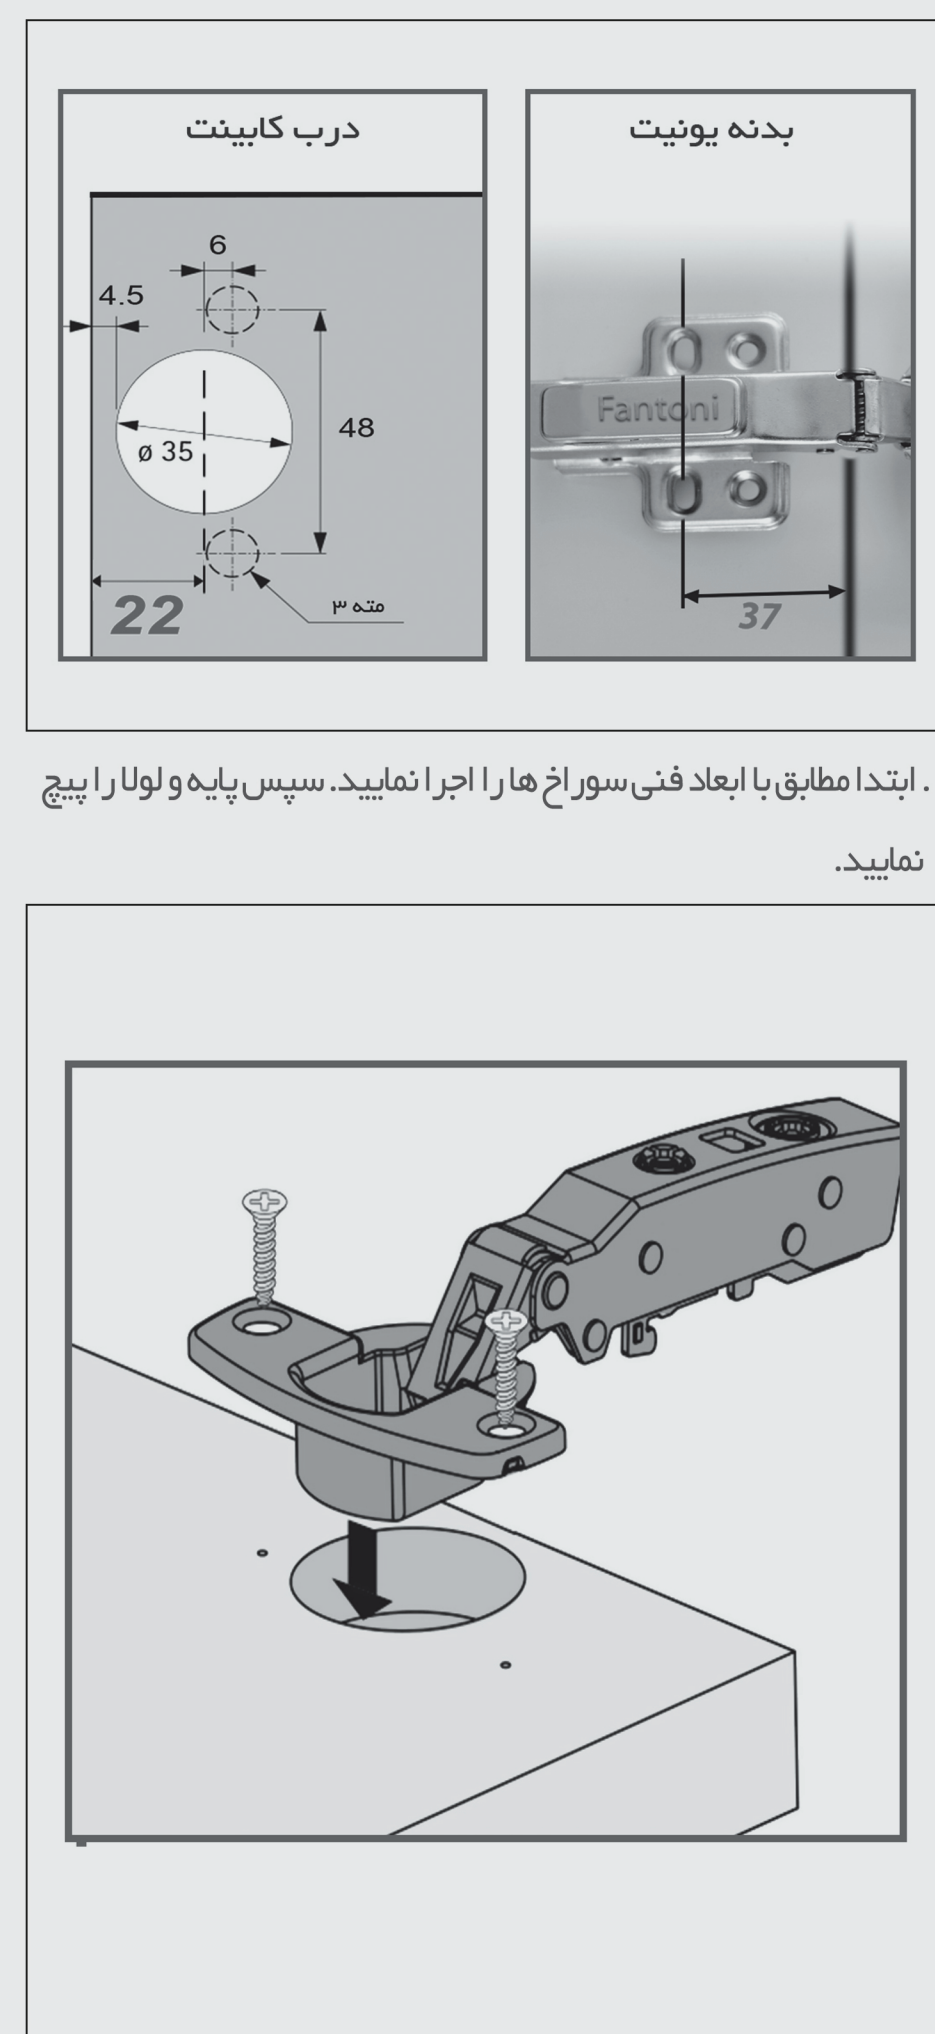

۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید. سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.