

Soft Gas Spring



توضیحات

۱. قابلیت ریگلاژ ندارد
۲. دارای آرامبند
۳. جهت نصب درب های کوچک

لولای قابل استفاده جهت اتصال درب
به بدنه یونیت لولای ساده و با
لولای خلاص می باشد.



کد	سری	قدرت جک (KG)
C131	80 N	۲/۵
C132	100 N	۲/۸
C133	120 N	۳/۱۰
C134	150 N	۳/۴۰


محاسبه قدرت جک

$$W_{\text{Door (kg)}} = \frac{H_{\text{Door (m)}}}{\text{ارتفاع درب}} \times \frac{L_{\text{Door (m)}}}{\text{طول درب}} \times \frac{12}{13}$$


برای ورق های به ضخامت ۱۶ میلیمتر

برای ورق های به ضخامت ۱۸ میلیمتر

۴. مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر جک را به درب و بدنه نصب نمایید.

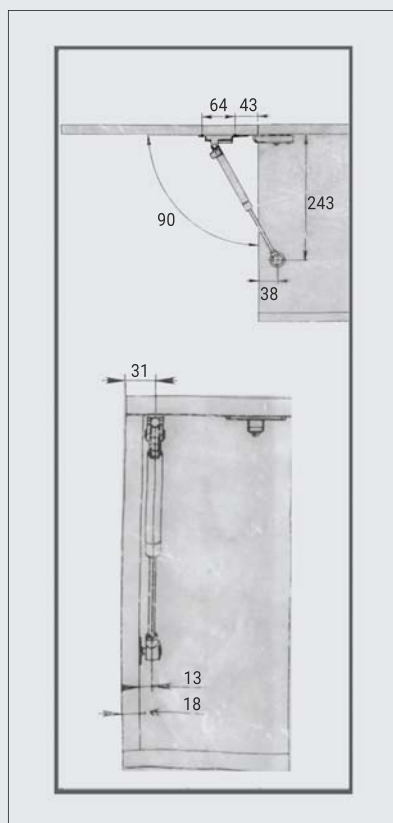


۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.

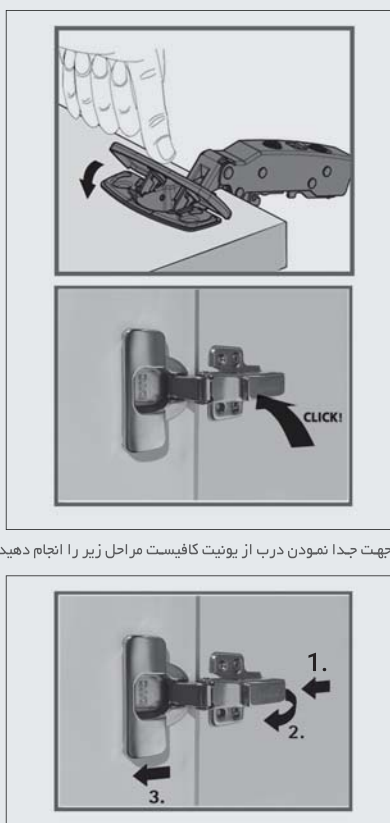

۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کفیست مراحل زیر را انجام دهید.

ابعاد فنی:

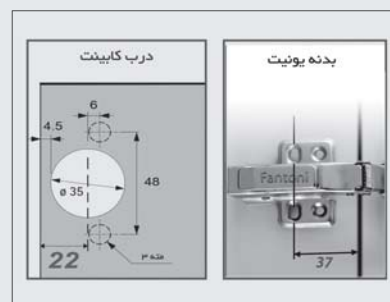

۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید. سپس پایه و لولا را بیچ نمایید.

