

دبل باکس ارتفاع بلند با دبل گالری



کد	حداقل عمق داخل یونیت (CM)	عمق کف کشو (CM)	عمق کشو (CM)
B006	۳۱	۲۹.۴	۳۰
B007	۳۶	۳۴.۴	۳۵
B008	۴۱	۳۹.۴	۴۰
B009	۴۶	۴۴.۴	۴۵
B010	۵۱	۴۹.۴	۵۰

محاسبه ابعاد کف کشو

۸۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو


برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:

محاسبه ابعاد پشت کشو


۹۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو

ارتفاع پشت کشو = ۱۸۰ میلیمتر

۶. درب کشو را به باکس کشو متصل نمایید. سپس میله گالری ها را به درب کشو متصل نمایید. باکس را روی بدنه ریل جا بزنید.

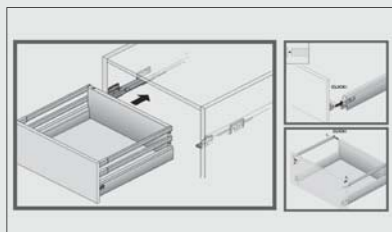


۷. درب کشو را مطابق شکل زیر ریگلاژ نمایید و سپس پیچ فیکس تنظیم را محکم نمایید. با باز و بسته کردن میله گالری درب را به سمت داخل یا بیرون می‌توانید ریگلاژ کنید و در انتها کاور را بصورت کشویی جا بزنید.

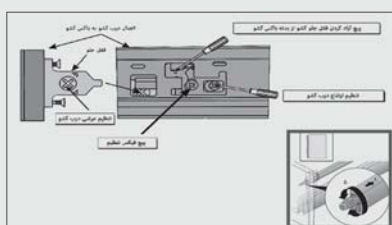


برای جدا کردن باکس کشو از ریل کافیست آنرا تا انتها بیرون کشید و به سمت بالا بکشید و برای جا زدن، باکس را روی ریل گذاشته و به سمت داخل فشار دهید.



۴. براکتهای نصب شده روی پشت کشو را به انتهای بدنه ریل متصل نمایید.

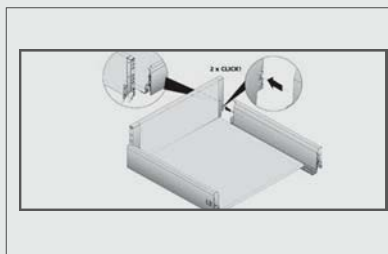


۵. قفل جلو و پایه های میله گالری را بر روی درب نصب نمایید.

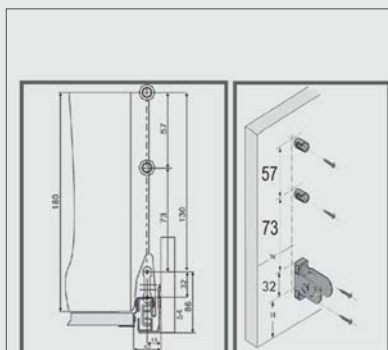


$W = ((\text{عرض درب} - \text{عرض یونیت}) - (\text{ضخامت ورق بدنه یونیت})) + 19$ میلیمتر

$H = 54$ میلیمتر + فاصله لبه پایین درب کشو تا زیر ریل کشو

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

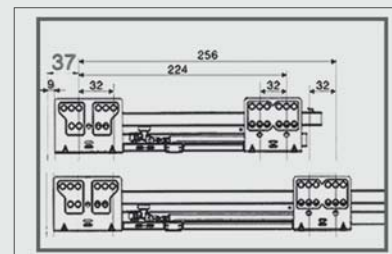

۲. براکت ها را مطابق شکل زیر به پشت کشو وصل نمایید.

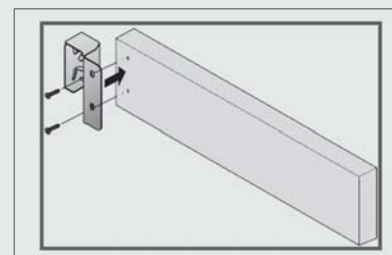

۳. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

