


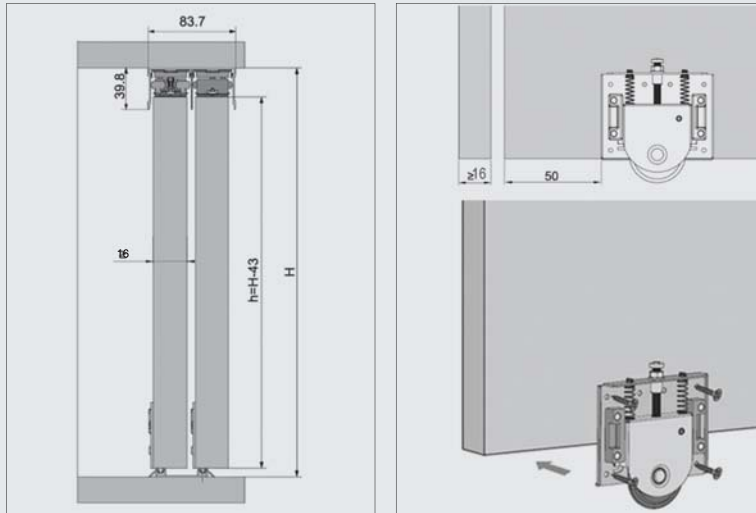
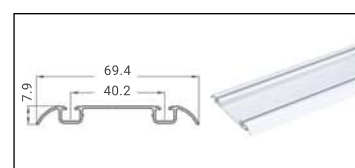
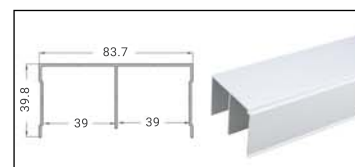
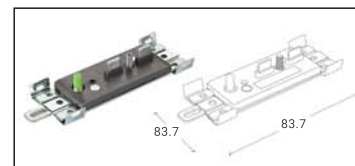


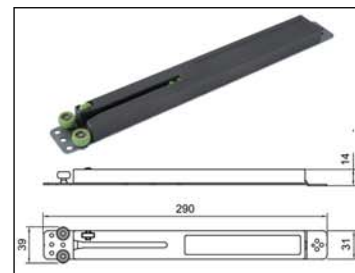

۳. براکت بالا را مطابق تصویر بر روی درب نصب کنید سپس فعال کننده آرمبند درب های داخلی نسبت به هم را مطابق تصویر نصب نمایید.

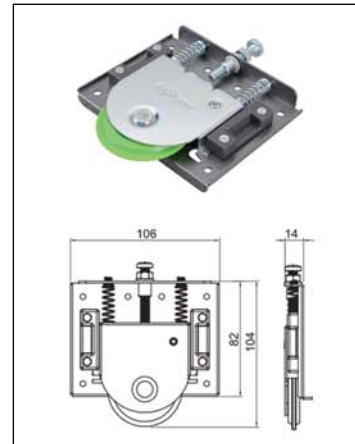

900 ≤ 1200 mm

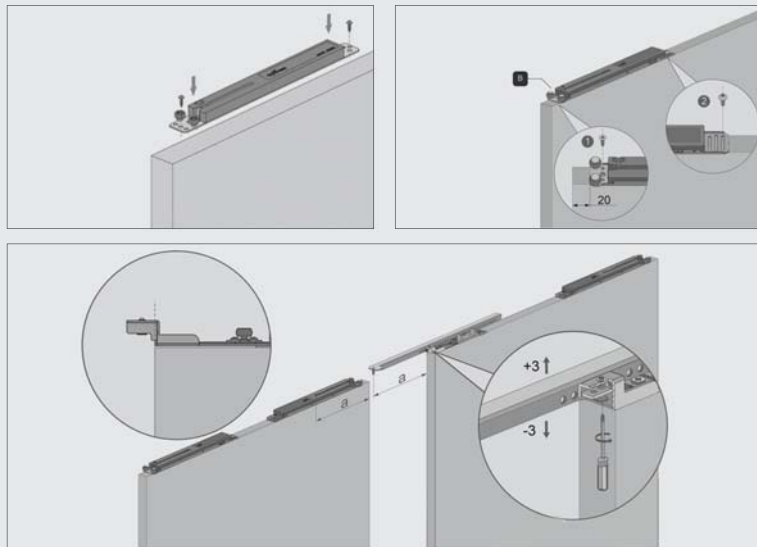

28 ≥16mm

| عرض درب                              | ارتفاع درب                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| ۱ میلی متر + (۳/عرض یونیت) = عرض درب | ۴۳ میلی متر - ارتفاع داخل یونیت = ارتفاع درب |

نکات قابل توجه :

۱. درب پیرونی به دو طرف حرکت می کند و آرامند دارد.

۲. درب های داخلی به هم برخورد نمی کنند و نسبت به هم آرامند دارند.

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۲۲ میلی متر

۲. حداکثر وزن درب = ۵۰ کیلوگرم

۳. حرکت خطی در ب

۴. دارای آرامیند نرم و پی صدا


۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی

۶. پوشش دادن کمد با سه درب تا عرض یونیت حداقل ۲۷۰ سانتی متر







۷. پوشش دادن کمپای سه درج تا عرض بونت حداکثر ۳۶ سانتی متر



۳. آرامبند دوطرفه وسط را در مسیر ریل جهت درب بیرونی قرار دهید. سپس براکت فعال کننده آرامبند دو طرفه درب بیرونی را در محل تعیین شده نصب نمایید.

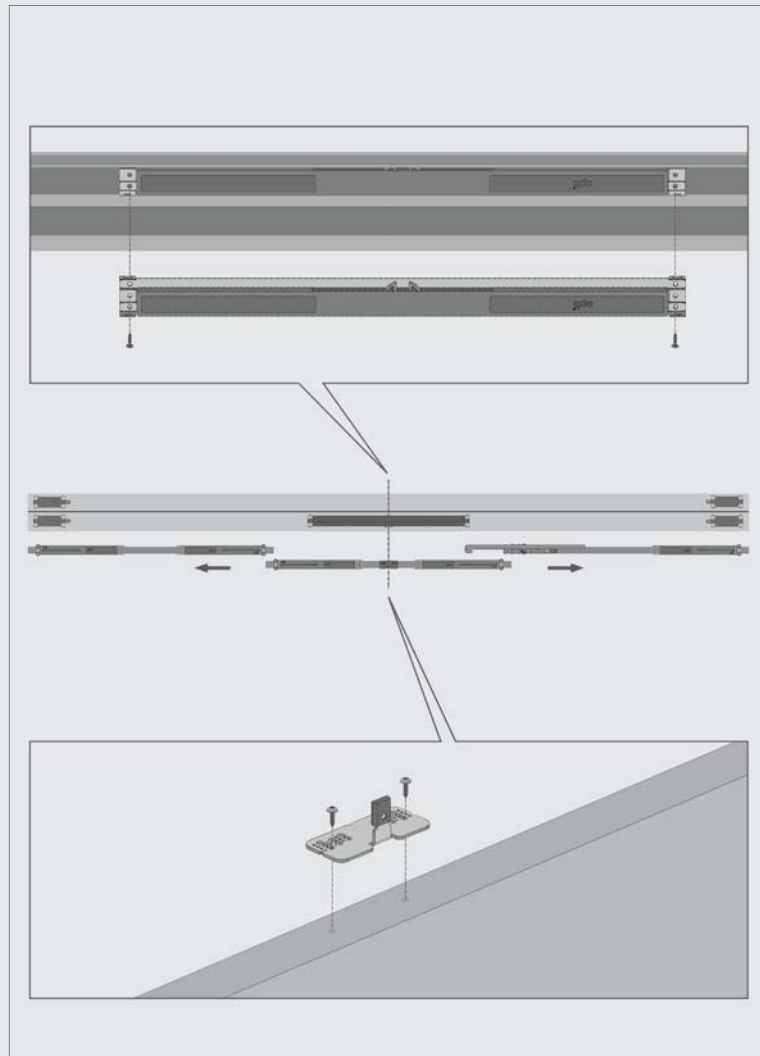

۴. مطابق تصویر زیر فعال کننده آرامبند را در پروفیل قرار دهید و سپس درب را ریگلاژ نمایید.

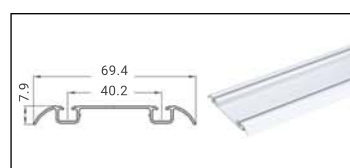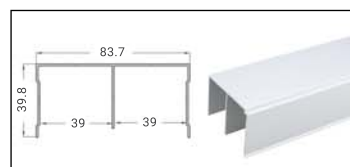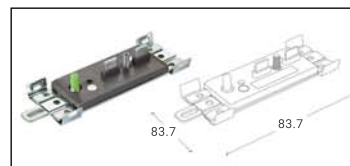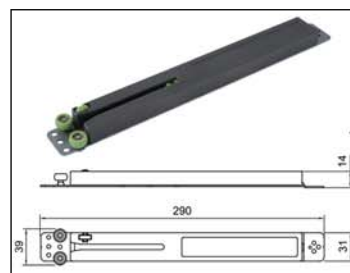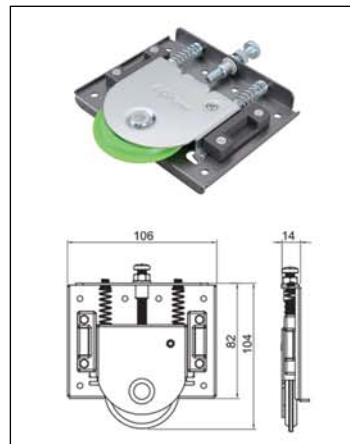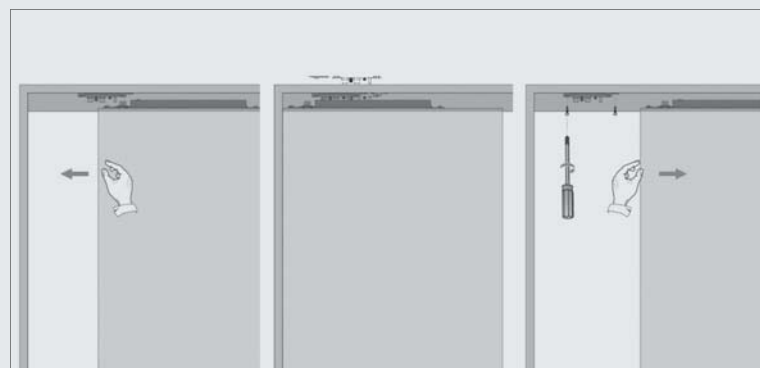

900 ≤ 1200 mm



28 ≥ 16 mm