

تعداد	نام قطعه
۲ عدد	ریل (A)
۲ عدد	بدنه (B)
۲ عدد	براکت پشت (C)
۲ عدد	قفل ریگلاژ جلو (D)
۲ عدد	پلاک فانتونی (E)




کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
B406	۳۰	۲۷.۱	۳۲
B407	۳۵	۳۲.۱	۳۷
B408	۴۰	۳۷.۱	۴۲
B409	۴۵	۴۲.۱	۴۷
B410	۵۰	۴۷.۱	۵۲

### محاسبه ابعاد کف کشو

۱۹ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو  
 برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:

### محاسبه ابعاد پشت کشو

۴۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو  
 ارتفاع پشت کشو = ۱۴۸ میلیمتر

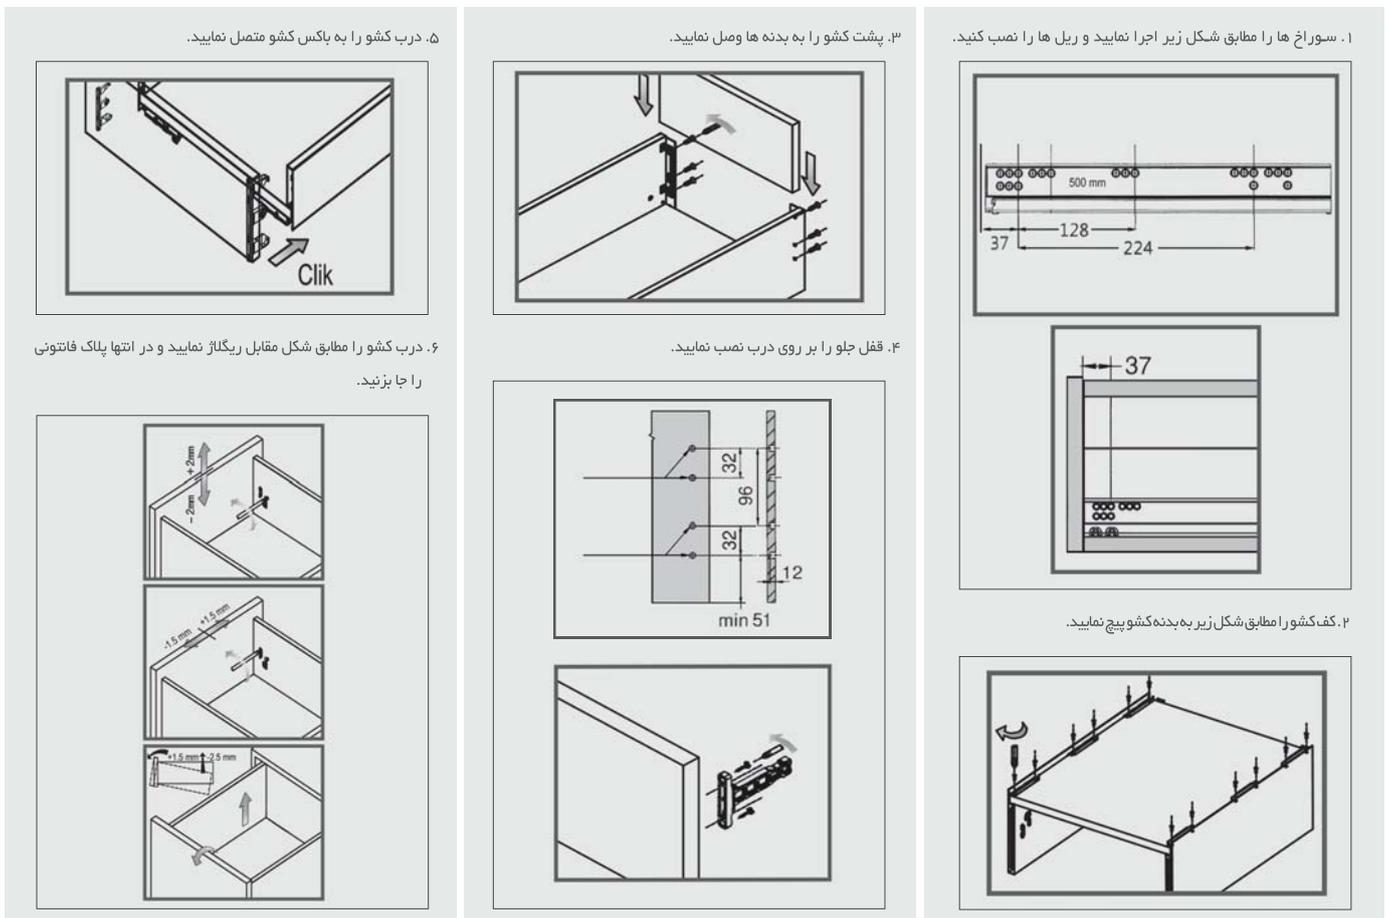

۵. درب کشو را به باکس کشو متصل نمایید.

۳. پشت کشو را به بدنه ها وصل نمایید.

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

۶. درب کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جا بزنید.

۴. قفل جلو را بر روی درب نصب نمایید.

۲. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.