


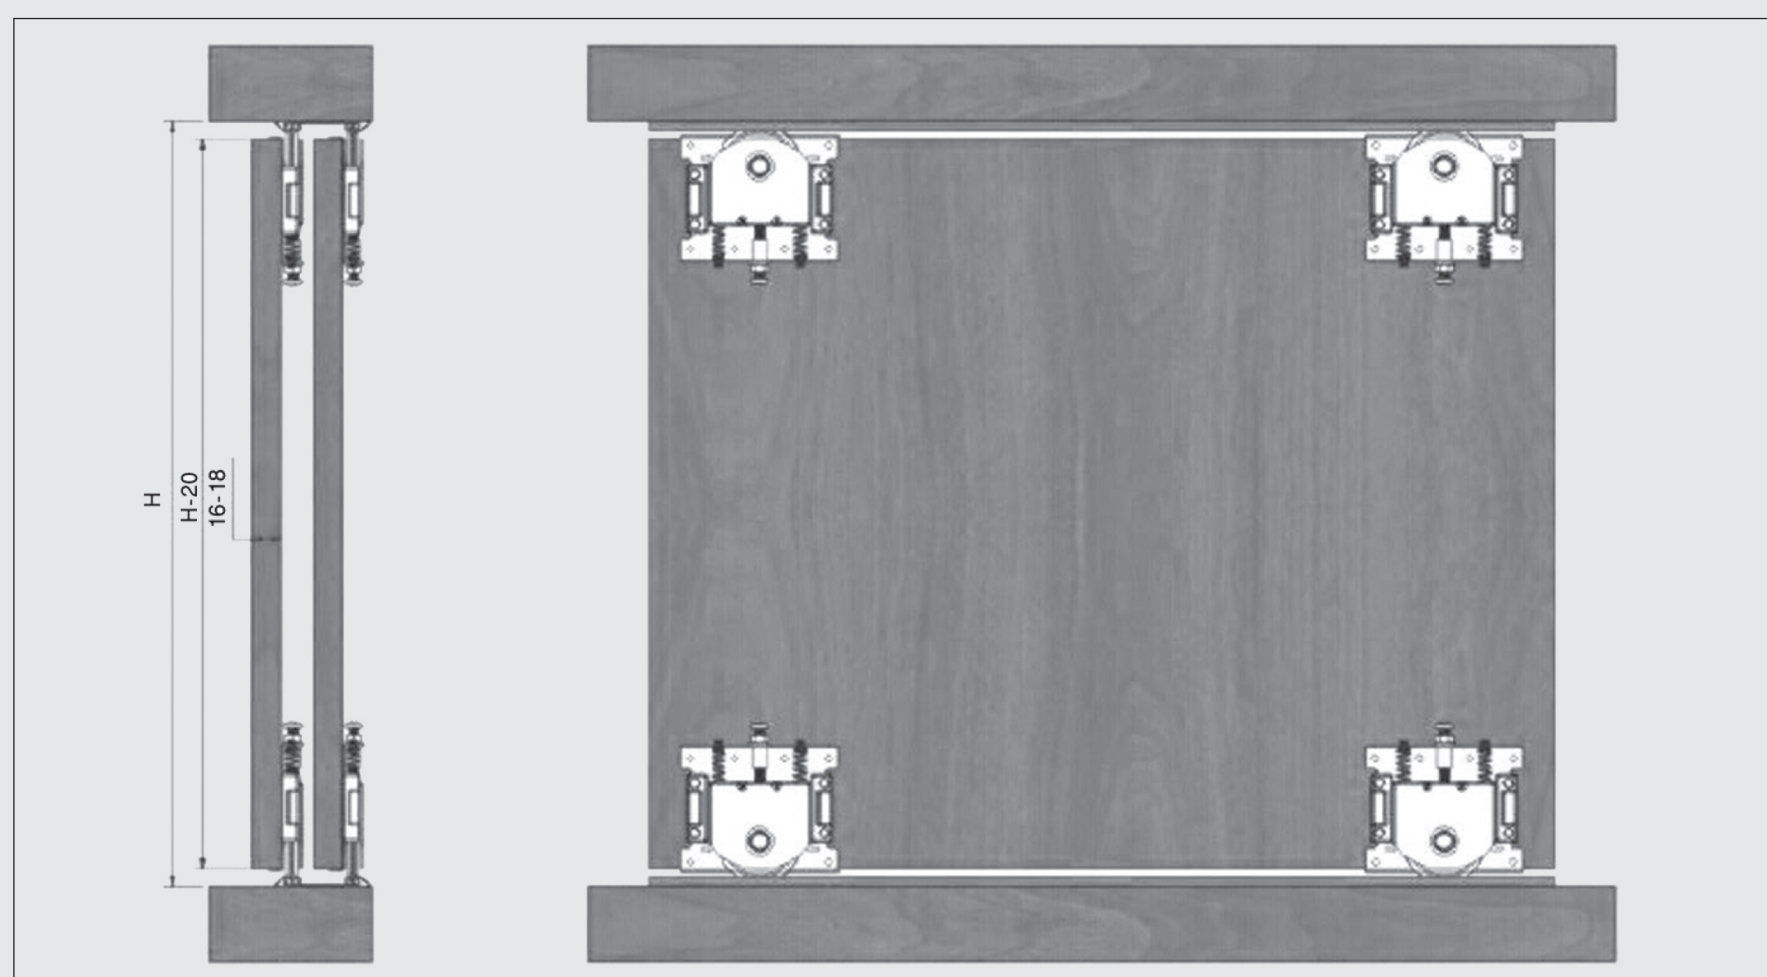

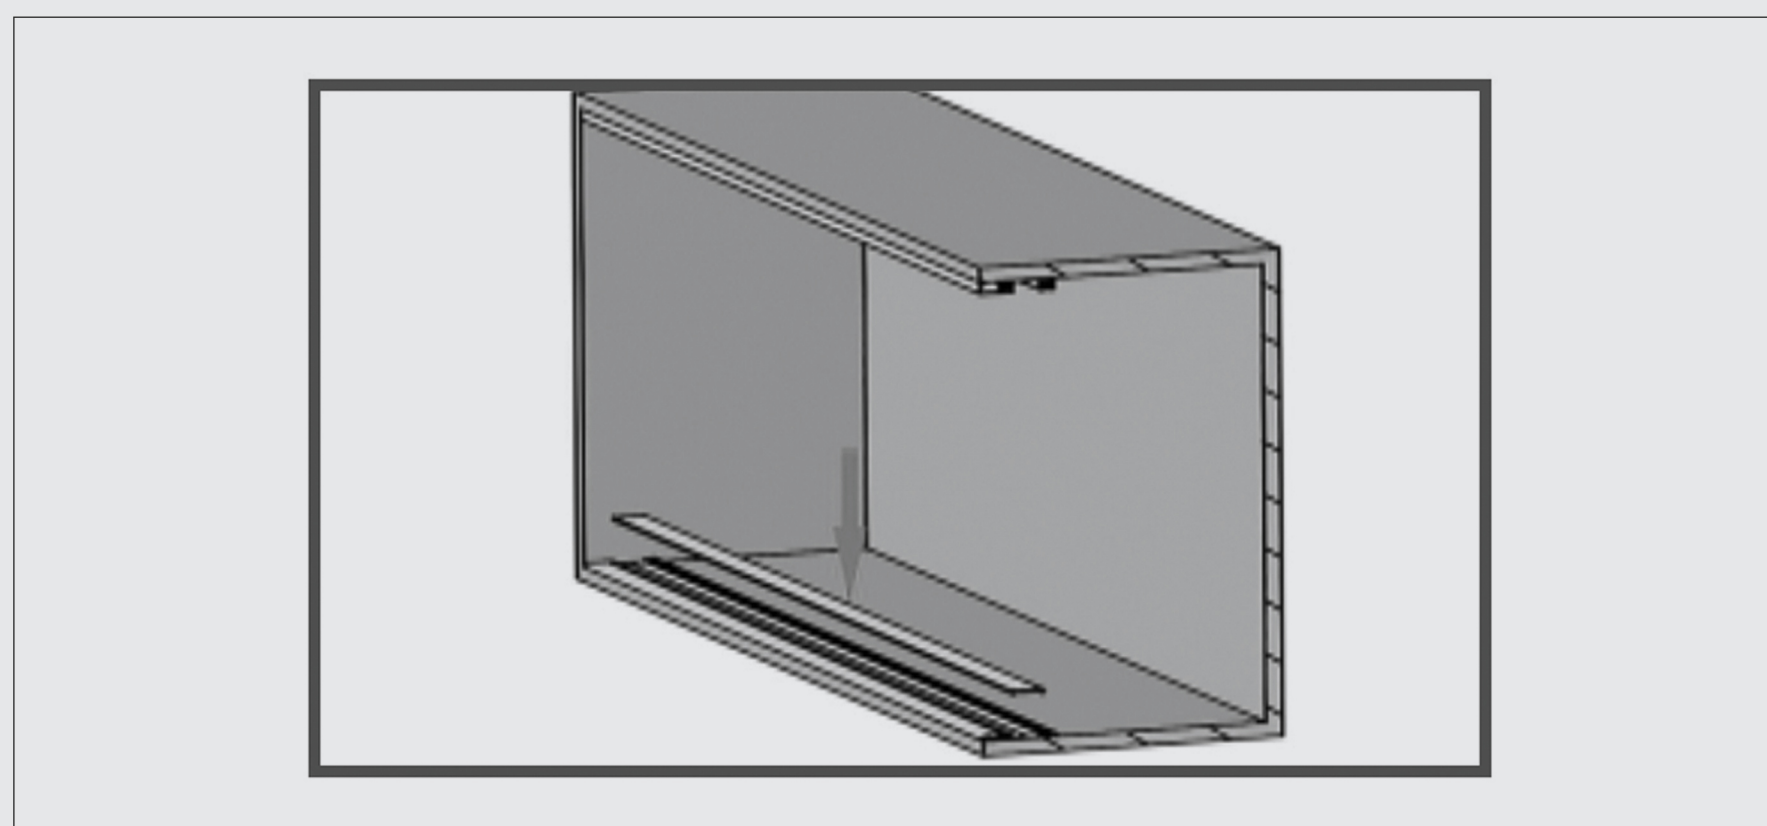




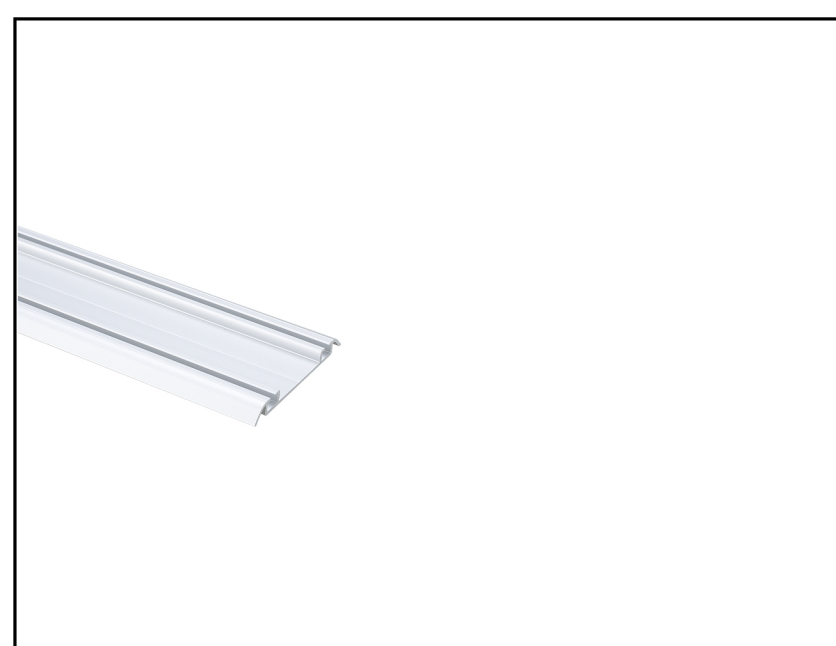

۱. پروفیل های بالا و پایین یونیت را مطابق تصویر زیر در محل خود نصب نمایید.

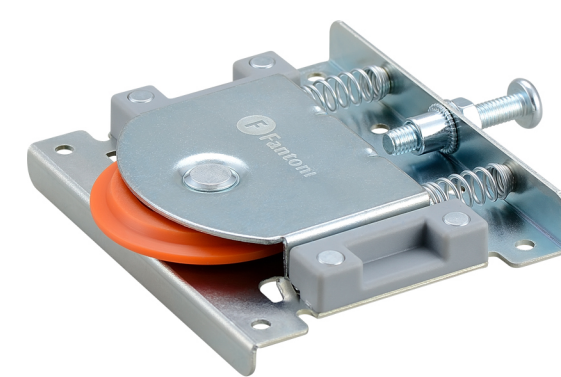

۲. قرقره های بالا و پایین درب را مطابق تصویر نصب کرده و سپس درب را در مسیر ریل قرار دهید.

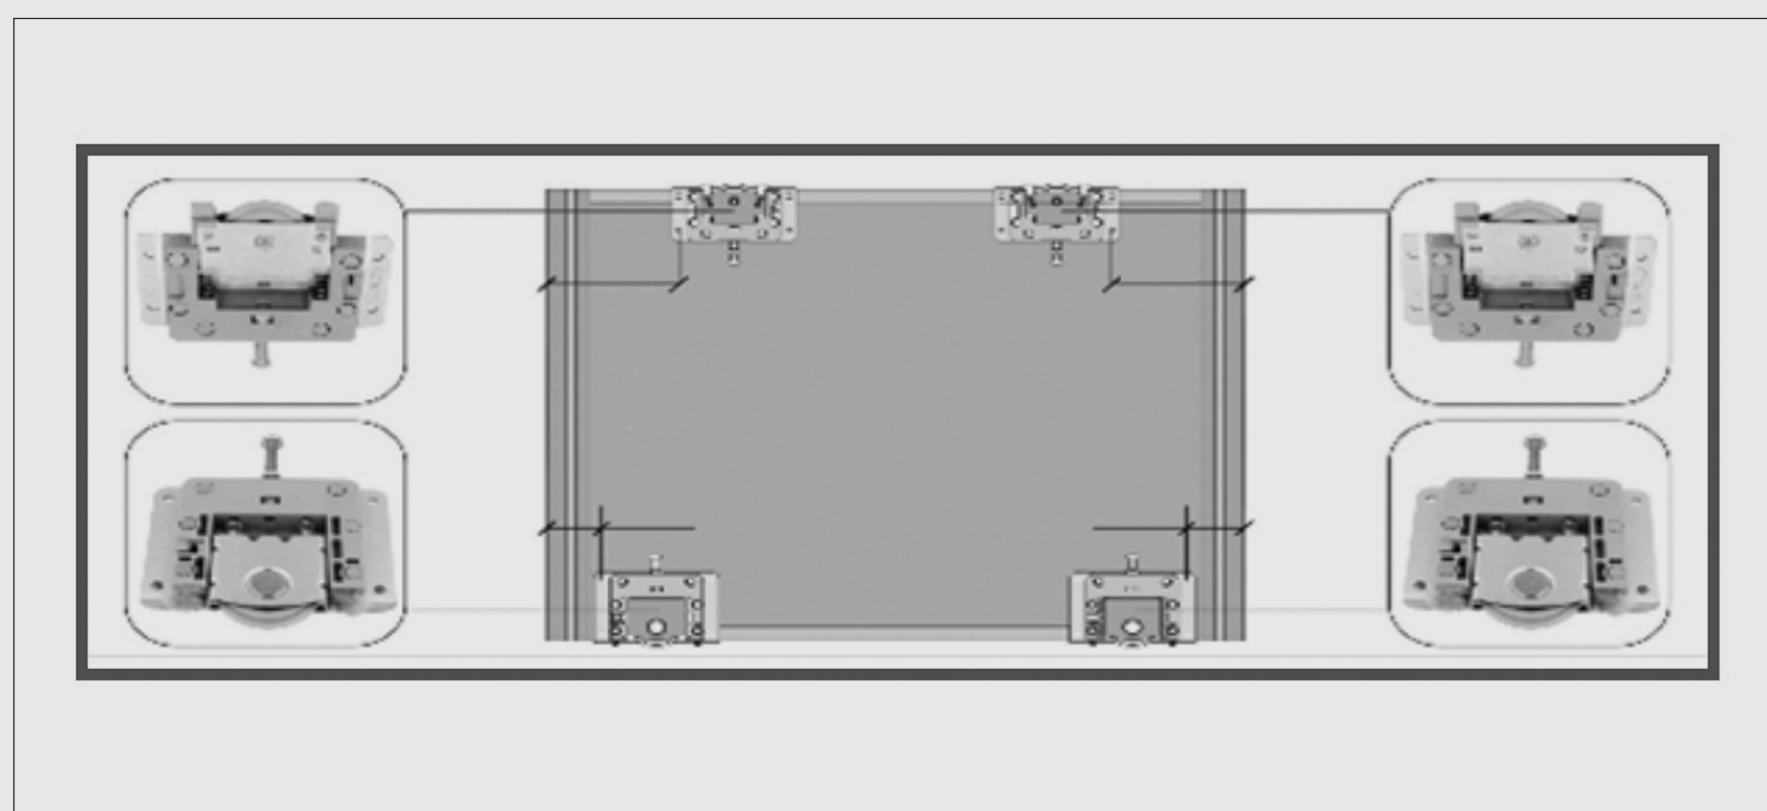


≤1500mm



18≥16mm

ارتفاع درب	عرض درب
۲۰ میلی متر - ارتفاع داخل یونیت = ارتفاع درب	۲۰ میلی متر + (۲/عرض یونیت) = عرض درب

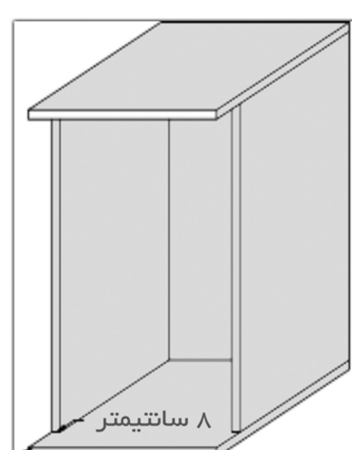

۱. قابل اجرا برای درب هایی به ضخامت ۱۶ تا ۱۸ میلی متر
۲. حداکثر وزن درب = ۴۰ کیلوگرم
۳. حرکت خطی درب
۴. دارای آرامبند نرم و بی صدا
۵. نصب آسان مکانیزم به همراه فیلم آموزشی
۶. فلش شدن درب ها و استفاده از تمام فضای داخل یونیت
۷. پوشش دادن کمد با دو درب تا عرض حداکثر ۳۰۰ سانتی متر (دو درب ۱۵۰ سانتی متر)

نکات قابل توجه :
۱. بدنه های یونیت ۸ سانتی متر
عقب تر اجرا شوند.